

22.6~37.1W Ø37.8 大力矩马达

TG-305

SR BG



SR



BG


DC
齿轮箱
马达

主要用途 自动售票机/医疗设备/印刷机/游戏机



马达电气性能

机种名	电 压	空 载		负 载			回转方向	质 量	备 注
	D.C	电流(mA)	转速(RPM)	力矩(gf.cm)	电流(mA)	转速(RPM)		(g)	
TG-305A带屏蔽	24V	133	5827	480	1154	4584	CW	260	压敏
TG-305CA带屏蔽	12V	650	10100	300	3500	8800	CW	260	压敏

马达单体外形图

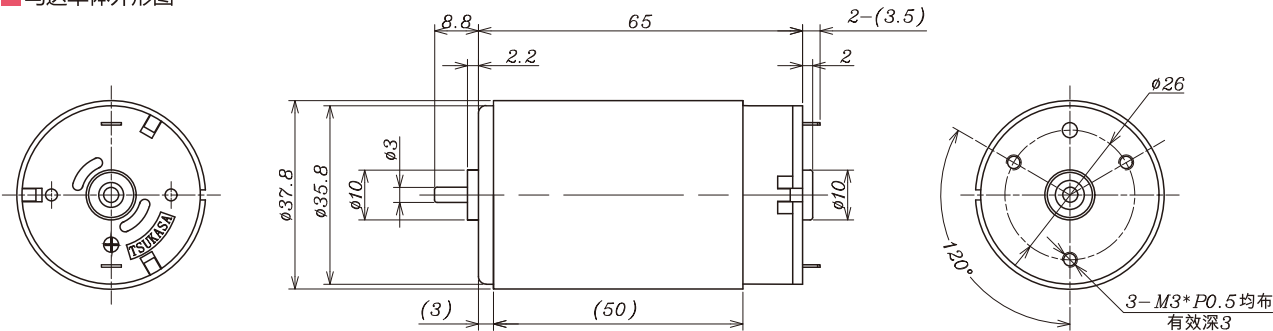

马达单体负荷特性图

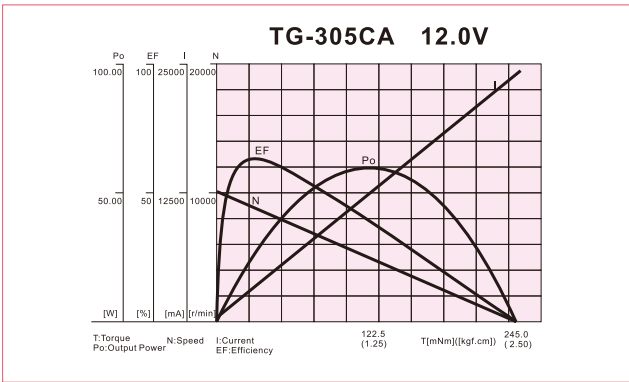
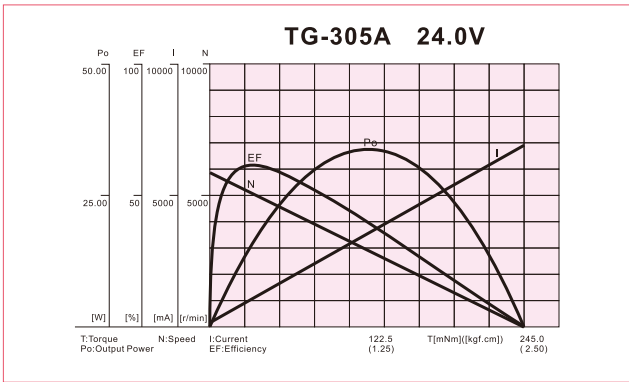


联系方式

驰卡沙电工（深圳）有限公司
TSUKASA ELECTRIC(SHENZHEN) CO., LTD.



Tel: 86-0755-84192670 (总机)
Fax: 86-0755-84196438

Website: www.tsukasa-sz.com
E-mail: sales@tsukasa-sz.com

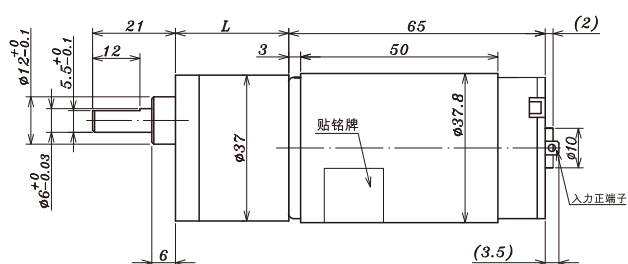

齿轮箱规格

減速比	L (mm)	段 数	額定力矩		質 量 (g)
			(mN.m)	(kgf.cm)	
1/6 ~ 1/9	25.2	2	98	1	95
1/22 ~ 1/28	25.2	3	196	2	100
1/36	28.7	3	245	2.5	100
1/50 ~ 1/83	28.7	4	294	3	105
1/117 ~ 1/249	32.1	5	588	6	110

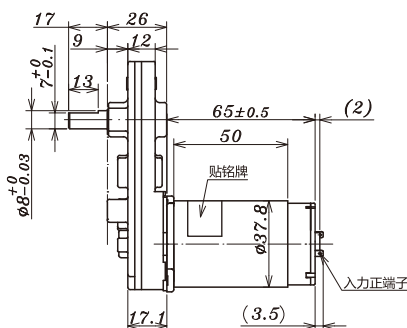

■ 齿轮箱规格

減速比	段 数	额定力矩		质 量 (g)
		(mN.m)	(kgf.cm)	
1/12.5	3	686	7	315
1/25 ~ 1/60	3	980	10	315
1/100 ~ 1/200	3	1470	15	315
1/300	4	980	10	285
1/500 ~ 1/700	5	980	10	315

79