

9.3~10W Ø38.8 低噪音 大力矩马达

TG-307

SU

BE

BM



SU

BE


BM

主要用途 ATM/电动窗帘/医疗设备/自动售货机/游戏机



马达电气性能

机种名	电 压	空 载		负 载			回转方向	质 量	备 注
	D.C	电流(mA)	转速(r/min)	力矩(gf.cm)	电流(mA)	转速(r/min)		(g)	
TG-307C	24V	140	3325	350	650	2810	CCW	300	压敏
TG-307D	12V	250	3500	350	1340	2600	CCW	290	压敏

马达单体外形图

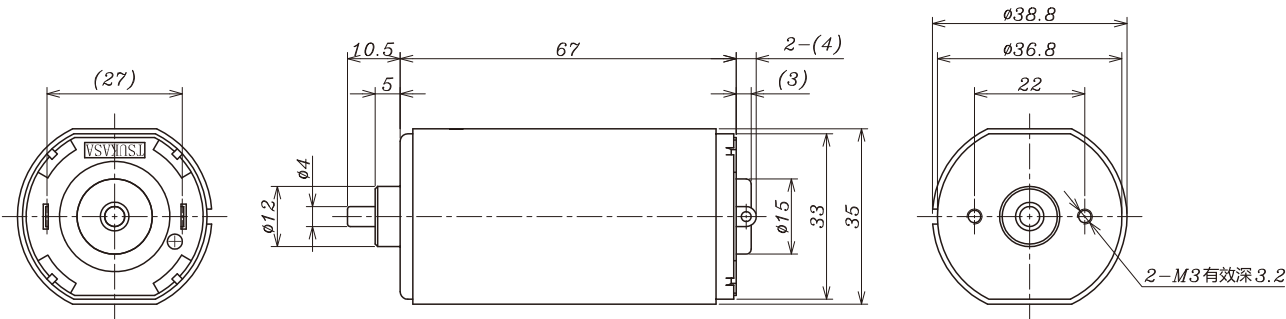

马达单体负荷特性图

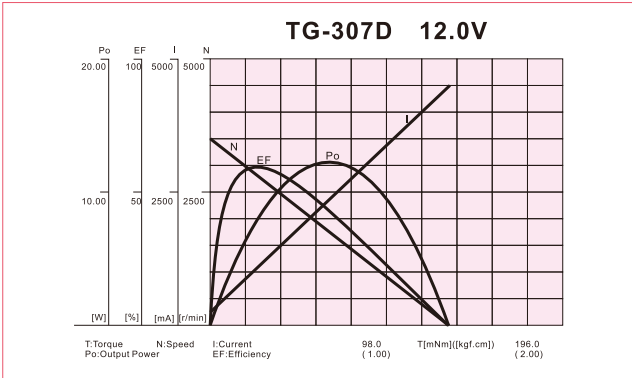
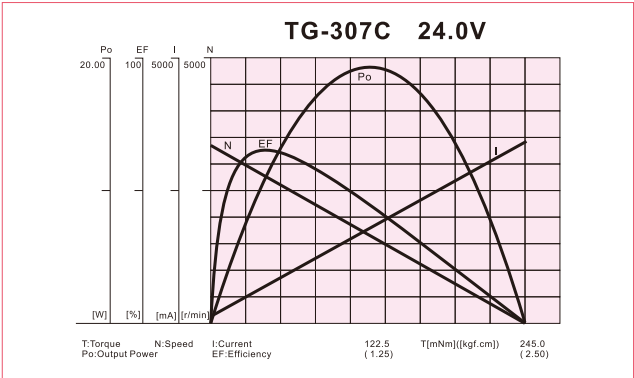


联系方式

驰卡沙电工（深圳）有限公司
TSUKASA ELECTRIC(SHENZHEN) CO., LTD.

Tel: 86-0755-84192670 (总机)
Fax: 86-0755-84196438



Website: www.tsukasa-sz.com
E-mail: sales@tsukasa-sz.com

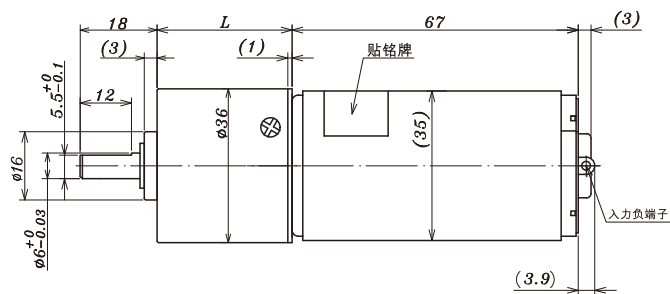

SU

*关于其它减速比, 请咨询营业部

SU

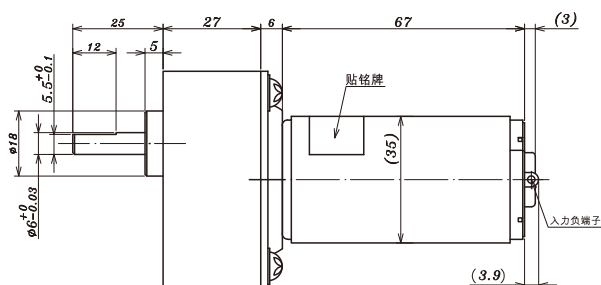BE



BE

*关于其它减速比, 请咨询营业部

BE

联系方式

BM

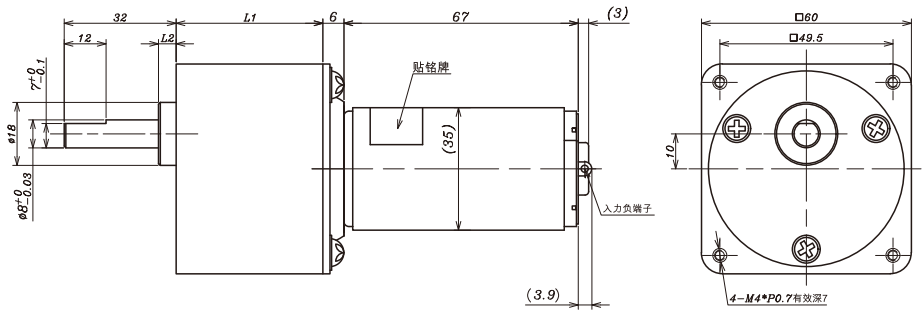

齿轮箱马达（额定力矩/转速一览表） BM

型 式	减速比	1 5	1 10	1 12.5	1 18	1 25	1 30	1 50	1 75	1 100	1 120	1 150	1 180
TG-307C-BM (24V)	转速(r/min)	563	287	225	157	114	94	56.4	37.6	28.3	23.8	19.7	16.7
	力矩(mN.m)	137.2	245	343	441	588	735	1225	1666	2156	2450	2450	2450
	力矩(kgf.cm)	1.4	2.5	3.5	4.5	6	7.5	12.5	17	22	25	25	25
TG-307D-BM (12V)	转速(r/min)	522	271	209	145	106	87.3	52.4	34.8	26.4	22.4	19	16.4
	力矩(mN.m)	137.2	245	343	441	588	735	1225	1666	2156	2450	2450	2450
	力矩(kgf.cm)	1.4	2.5	3.5	4.5	6	7.5	12.5	17	22	25	25	25
回转方向	电源正极接+ 端子	CCW			CW				CCW				

*关于其它减速比，请咨询营业部

齿轮箱规格 BM

减速比	L1 (mm)	L2 (mm)	段 数	额定力矩		质 量 (g)
				(mN.m)	(kgf.cm)	
1/5 ~ 1/15	32	3	2	1470	15	310
1/18 ~ 1/60	42	5	3	2450	25	400
1/75 ~ 1/180	42	5	4	2450	25	430

TG-87

TG-101

TG-01

TG-201

TG-203

TG-301

TG-05

TG-331

TG-47

TG-06

TG-85

TG-305

TG-30

TG-401

TG-21

TG-307

TG-317

TG-77

TG-781